

T132

A spazzole e compound

Brush with Compound
Con escobillas y compound

TR132

A spazzole con AVR

Brush with AVR
Con escobillas y AVR

IT | Caratteristiche tecniche

T132

Tensione standard
50Hz: 230/400V, 240/415V
60Hz: 127/220V, 220/380V
Altri valori a richiesta

Classe d'isolamento H

Protezione IP 23

T.H.D. ≤ 4%

Precisione tensione ± 5% (cosφ = 0,9)

Capacità di spunto (Icc = 3÷4In)

TR132

Tensione standard
50Hz: range 230÷240/400÷415V
60Hz: 127/220V, 220/380V
Altri valori a richiesta

Classe d'isolamento H

Protezione IP 23

T.H.D. ≤ 4%

Precisione tensione ± 1,5% (indipendentemente dal cosφ)

Capacità di spunto (Icc ≥ 3In)

Regolatore automatico di tensione AVR 860

- Provvisto di protezioni per Sottovelocità, Massima tensione, Massima corrente di eccitazione, Sovraccarico prolungato (max kVA)
- Possibilità di regolare la tensione a distanza

EN | Technical characteristics

T132

Standard voltage
50Hz: 230/400V, 240/415V
60Hz: 127/220V, 220/380V
Other voltages on request

Insulation class H

Protection IP 23

T.H.D. ≤ 4%

Voltage accuracy ± 5% (cosφ = 0,9)

Starting capacity (Icc = 3÷4In)

TR132

Standard voltage
50Hz: range 230÷240/400÷415V
60Hz: 127/220V, 220/380V
Other voltages on request

Insulation class H

Protection IP 23

T.H.D. ≤ 4%

Voltage accuracy ± 1,5% (regardless of cosφ)

Starting capacity (Icc ≥ 3In)

Automatic Voltage Regulator AVR 860

- Supplied with protections for Underspeed, Maximum voltage, Maximum excitation current, Prolonged overload (max kVA)
- Remotely adjustable voltage regulator

ES | Características técnicas

T132

Voltaje estándar
50Hz: 230/400V, 240/415V
60Hz: 127/220V, 220/380V
Otros valores a pedido

Clase de aislamiento H

Protección IP 23

T.H.D. ≤ 4%

Precisión del voltaje ± 5% (cosφ = 0,9)

Capacidad de arranque (Icc = 3÷4In)

TR132

Voltaje estándar
50Hz: range 230÷240/400÷415V
60Hz: 127/220V, 220/380V
Otros valores a pedido

Clase de aislamiento H

Protección IP 23

T.H.D. ≤ 4%

Precisión del voltaje ± 1,5% (independientemente de cosφ)

Capacidad de arranque (Icc ≥ 3In)




Regulador automático de voltaje AVR 860

- Equipado con protecciones para Sub-velocidad, Máxima tensión eléctrica, Máxima corriente de excitación, Sobrecarga prolongada (max kVA)
- Posibilidad de regulación de la tensión a distancia

Modello Model Modelo	Potenza Output Power Potencia		Potenza assorbita Driving Power Potencia absorbida		Potenza Output Power Potencia		Potenza assorbita Driving Power Potencia absorbida		Peso Weight Peso		
	3 ph cosφ 0,8 [kVA]	1 ph Λ cosφ 1 [kVA]	4/4 - cosφ 0,8 [kW]	η %	3 ph cosφ 0,8 [kVA]	1 ph Λ cosφ 1 [kVA]	4/4 - cosφ 0,8 [kW]	η %	cone [kg]	B34 [kg]	SAE [kg]
	50Hz - 1500rpm				60Hz - 1800rpm						
T132 XSA	8,0	3,2	8,0	80,0	10,0	4,0	9,9	81,0	52,0	54,0	60,0
T132 XSB	10,0	4,0	9,9	81,0	12,5	5,0	12,2	82,0	58,0	60,0	66,0
T132 SA	13,0	5,0	12,5	83,0	16,0	6,5	15,2	84,0	68,0	70,0	76,0
T132 SB	16,0	6,5	15,2	84,0	20,0	8,0	18,9	84,5	77,0	79,0	85,0
T132 MA	20,0	8,0	18,6	86,0	25,0	10,0	23,1	86,5	94,0	96,0	102,0
T132 LA	25,0	10,0	23,1	86,5	30,0	12,0	27,6	87,0	112,0	114,0	120,0
T132 LB	30,0	12,0	27,6	87,0	35,0	14,0	31,8	88,0	124,0	126,0	132,0
TR132 XSB	10,0	4,0	9,9	81,0	12,5	5,0	12,2	82,0	54,0	56,0	62,0
TR132 SA	13,0	5,0	12,5	83,0	16,0	6,5	15,2	84,0	64,0	66,0	72,0
TR132 SB	15,0	6,0	14,3	84,0	18,0	7,0	17,0	84,5	73,0	75,0	81,0
TR132 MA	20,0	8,0	18,6	86,0	25,0	10,0	23,1	86,5	90,0	92,0	98,0
TR132 LA	25,0*	10,0	23,1	86,5	30,0*	12,0	27,6	87,0	108,0	110,0	116,0
TR132 LB	30,0*	12,0	27,6	87,0	35,0*	14,0	31,8	88,0	120,0	122,0	128,0



* Potenza in SAE; Cono e B34: declassamento della potenza del 10% | SAE Power; Cone and B34: power derating by 10% | Potencia en SAE; Cono y B34: reducción de la potencia de 10%

CONE

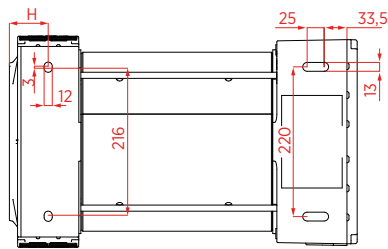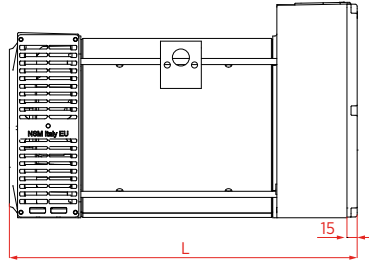
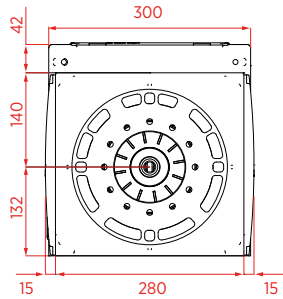


J609b

C 25,4
C 35

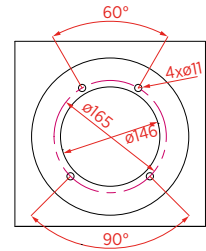

C 30





Flangia motore
Mounting Surface
Brida motor



Cono
Cone

Flangia Alt.
Alt. Flange
Brida Alt.

B34

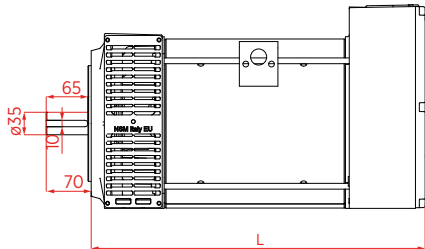

SAE

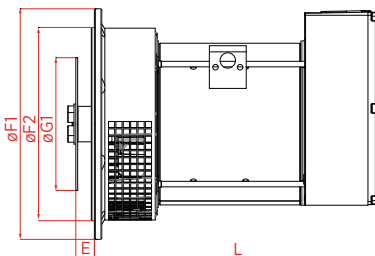

SAE	Flangia Flange Brida			
	ØF1	ØF2	ØF3	Xf
	[mm]			
5	375	314,33	333,40	Ø11 (8)
4	405	361,95	381,00	Ø11 (12)
3	450	409,58	428,63	Ø11 (12)

SAE	Giunto Joint Junta			
	ØG1	ØG2	E	Xg
	[mm]			
6,5	215,90	200,02	30,2	Ø9 (6)
7,5	241,30	222,25	30,2	Ø9 (8)
8	263,52	244,48	62,0	Ø11 (6)
10	314,32	295,28	53,8	Ø11 (8)
11,5	352,42	333,37	39,6	Ø11 (8)

	cone		B34		SAE 5-4		SAE 3	
	L	H	L	H	L	H	L	H
	[mm]							
T-TR132 XS-	411	57	419,5	65,5	410	---	400,5	---
T-TR132 S-	461	57	469,5	65,5	460	---	450,5	---
T-TR132 MA	511	57	519,5	65,5	510	---	500,5	---
T-TR132 L-	606	57	614,5	65,5	605	---	595,5	---

Dati tecnici non impegnativi: NSM si riserva il diritto di apportare modifiche senza l'obbligo di darne preventiva comunicazione.

Technical data not binding: NSM reserves the right to modify the contents without prior notice.

Datos técnicos sin compromiso: NSM se reserva el derecho de hacer cambios sin previo aviso.