

ALTERNATORI TRIFASE - 4 Poli

THREE-PHASE ALTERNATORS - 4 Poles

JR132
A spazzole con AVR-d
Brush with AVR-d



Caratteristiche tecniche
JR132
Tensione standard 50Hz: range 230÷240/400÷415V 60Hz: 127/220V, 220/380V Altri valori a richiesta
Classe d'isolamento H
Protezione IP 20
T.H.D. ≤ 4%
Precisione tensione ± 1,5% (indipendentemente dal cosφ)
Capacità di spunto (I _{cc} ≥ 3I _n)
Regolatore automatico di tensione AVR 760D • Provvisto di protezioni per Sottovelocità, Massima tensione, Massima corrente di eccitazione, Sovraccarico prolungato (max kVA)




Technical characteristics
JR132
Standard voltage 50Hz: range 230÷240/400÷415V 60Hz: 127/220V, 220/380V Other voltages on request
Insulation class H
Protection IP 20
T.H.D. ≤ 4%
Voltage accuracy ± 1,5% (regardless of cosφ)
Starting capacity (I _{cc} ≥ 3I _n)
Automatic Voltage Regulator AVR 760D • Supplied with protections for Underspeed, Maximum voltage, Maximum excitation current, Prolonged overload (max kVA)

Modello Model	Potenza Output Power		Potenza assorbita Driving Power		Potenza Output Power		Potenza assorbita Driving Power		Peso Weight		
	3 ph cosφ 0,8 [kVA]	1 ph Y cosφ 1 [kVA]	4/4 - cosφ 0,8 [kW] η %		3 ph cosφ 0,8 [kVA]	1 ph Y cosφ 1 [kVA]	4/4 - cosφ 0,8 [kW] η %		cone [kg]	B34 [kg]	SAE [kg]
	50Hz - 1500rpm				60Hz - 1800rpm						
JR132 A	7,5	3,0	7,7	78,0	9,5	3,8	9,6	79,0	---	---	39
JR132 B	10,0	4,0	9,9	81,0	12,5	5,0	12,2	82,0	---	---	44
JR132 C	12,0	4,8	11,5	83,5	15,0	6,0	14,2	84,5	---	---	52,5
JR132 D	15	6,0	14,3	84,0	18,0	7,2	16,9	85,0	---	---	61

Dimensioni di ingombro

Overall Dimensions

SAE

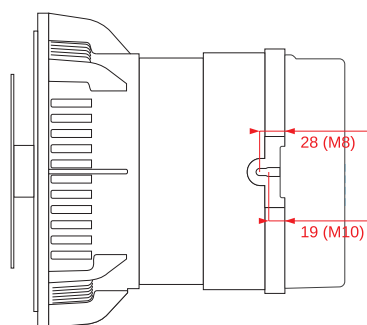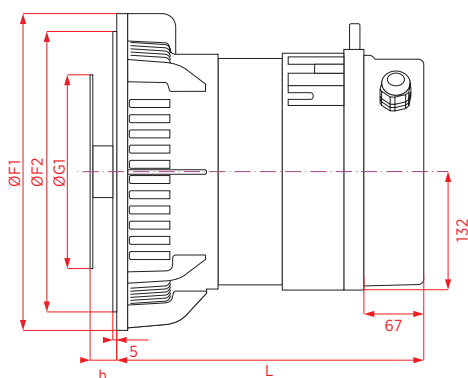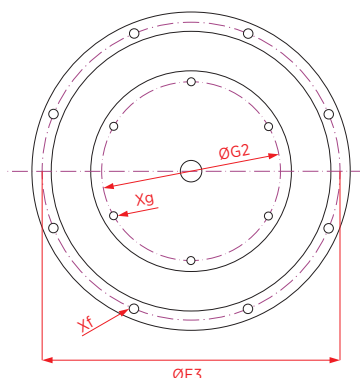

SAE	Flangia Flange			
	ØF1	ØF2	ØF3	Xf
	[mm]			
5	356	314,33	333,40	Ø11 (8)
4	404	361,95	381,00	Ø11 (12)

SAE	Giunto Joint			
	ØG1	ØG2	E	Xg
	[mm]			
6,5	215,90	200,02	30,2	Ø9 (6)
7,5	241,30	222,25	30,2	Ø9 (8)

	L
	[mm]
JR132 A	315
JR132 B	335
JR132 C	360
JR132 D	385

Dati tecnici non impegnativi: NSM si riserva il diritto di apportare modifiche senza l'obbligo di darne preventiva comunicazione.

Technical data not binding: NSM reserves the right to modify the contents without prior notice.